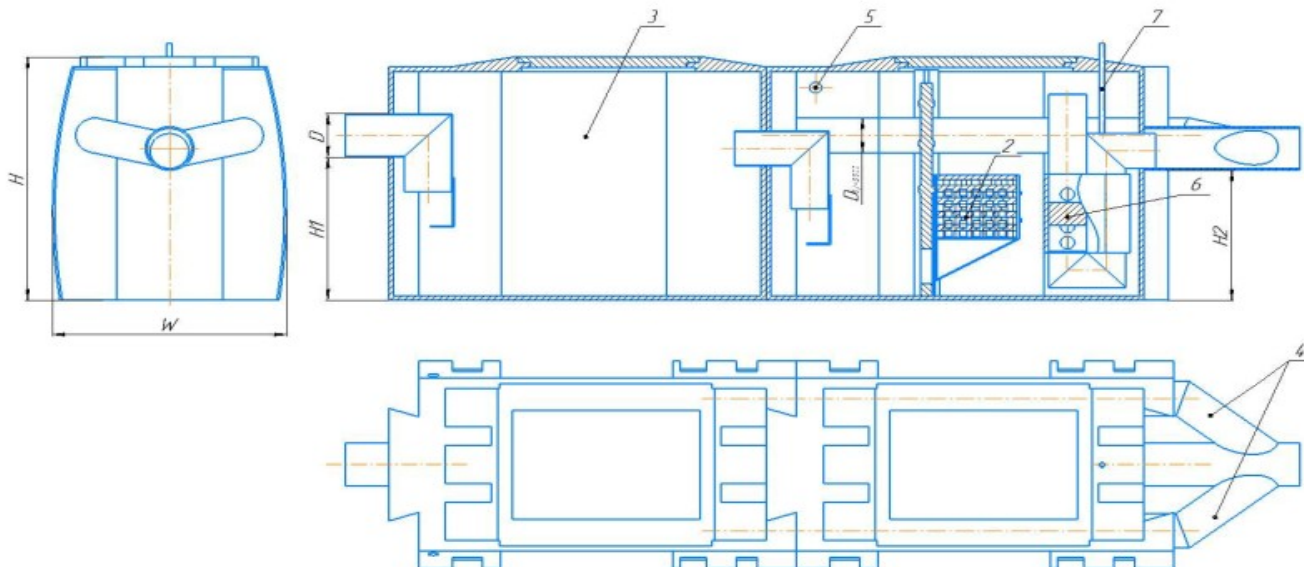


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕПАРАТОРОВ ФСНОБ2

Фильтр-сепаратор нефтепродуктов с отстойником и двойным байпасом
Комплектация:

1. Сепарационная камера;
2. Коалесцентный фильтр;
3. Отстойник;
4. Байпас x2;
5. Вентиляция;
6. Запорный клапан;
7. Забор проб.

Модель	Производительность	Полный объем	Объем отстойника	Объем всплывающих нефтепродуктов	Длина, L	Ширина, W	Высота, H	Диаметр Входа/выхода, D	Диаметр by-pass	Высота Входа/выхода, H1/H2	Кол-во корпусов	Кол-во коалесцентных выладейшей	Вес
	л/сек	л	л	л	мм	мм	мм	мм	мм	мм	шт	шт	кг
ФСНОБ2-3-30	3,0	3000	1500	370	3220	960	1120	110	200	660/600	2	1	220
ФСНОБ2-6-60	6,0	3000	1500	370	3220	960	1120	160	200	660/600	2	1	245
ФСНОБ2-10-100	10,0	3000	1500	370	3220	960	1120	200	250	660/600	2	1	265
ФСНОБ2-15-150	15,0	4500	1500	850	4780	960	1120	200	280	660/570	3	2	325
ФСНОБ2-20-200	20,0	6000	2100	1330	6340	960	1120	200	280	660/540	4	3	430

ООО «ПЕТРОМЕТАЛ УКРАИНА»
61052, г.Харьков, ул.Полтавский шлях,31 к.10
ОКПО 33290985 ИНН 332909820353 Св. № 100141540
Tel/Fax: (057) 751 85 42